



# Dørriste

Type 461

# Type 461

## Dørrist

### Materiale

- Fremstillet af aluminiums sektioner: AlMgSi 0.5 (i henhold til EN12020-2)
- Overflader: anodiseret i satin/bronze farve (20 micron) eller pulverlakeret i alle RAL eller Synthia Pulvin farver (40 micron)
- Dørrist med bagramme og monteringskruer

### Dimensioner

- Dørtykkelse: 30 - 54 mm
- Maximal bredde (i ét stykke): 800 mm

### Montering

- Skruer medfølger

### Muligheder


- Justerbar version (type 463)
- Ramme for 55 - 80 mm dørtykkelse kan skaffes

### Tekniske specifikationer

Tekniske Data		461
Visuelt frit område		93 %
Fysisk frit område		39 %

### Standard størrelser


Dimensioner Længde(L) x Højde(H)	Satin anodiseret	RAL 9010	RAL 8019	Luftgennem- strømning ved 2 Pa i m <sup>3</sup> /t	Luftgennem- strømning ved 20 Pa i m <sup>3</sup> /t
200 x 100 mm	•			13,6	43,0
400 x 200 mm	•	•	•	72,4	228,9
400 x 300 mm	•			117,6	371,9
500 x 300 mm	•			147,0	464,9
600 x 400 mm	•			244,2	772,2
425 x 76 mm	•	•	•	19,2	60,7

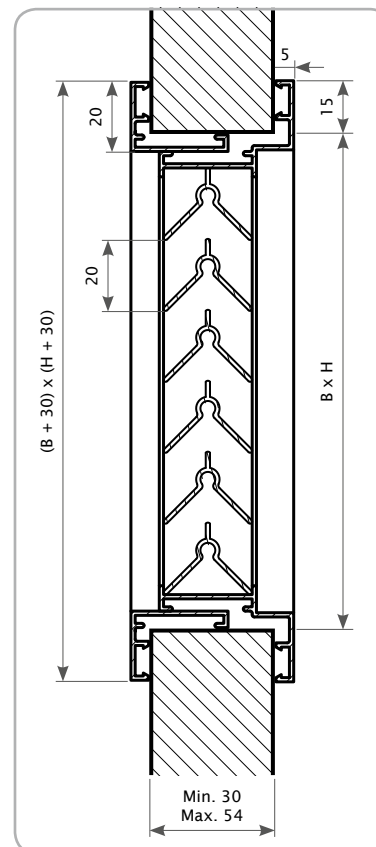

# Type 461AK

## Lyddæmpende dørrist 461AK Silendo

- Luftgennemstrømning: 25,1 m<sup>3</sup>/t
- Dimensioner: 425mm B x 48mm H
- Dørtykkelse: 37-43mm
- Lyddæmpning  $D_{n,e,w}$  (C; C<sub>tr</sub>): 32 (0;-2) dB

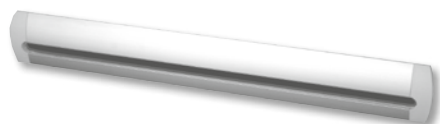

### Dealer



KH TRADE  
Theilgaards Allé 3  
DK-4600 Køge  
Tlf. 70 23 40 30  
info@kh-trade.dk  
www.kh-trade.dk



RENSON® reserves the right to make technical changes to the products shown. The latest brochures may be downloaded from [www.renson.eu](http://www.renson.eu)

RENSON® Export Department

Tel. +32 (0)56 62 71 04 • [export@renson.net](mailto:export@renson.net)

N.V. RENSON® Ventilation S.A

IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51  
[export@renson.net](mailto:export@renson.net) • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



Creating healthy spaces